

## Mikrofonkabel (XLR w. - XLR m.), schwarz, 2 m

araCABLE Broadcast Line  
BL-3XFE-3XME-BK-02

Artikel-Nr.: **16882**

Farbe: schwarz

Länge: 2 m


Stecker 1: Neutrik EMC-XLR-Buchse (3-polig, weiblich, EMV-Ausführung)

Stecker 2: Neutrik EMC-XLR-Stecker (3-polig, männlich, EMV-Ausführung)

Leitung: Sommer cable SC-SYMBIOTIC 3 (3 x 0,2 mm<sup>2</sup> + Doppelwendelschirm)



4 057575 168822

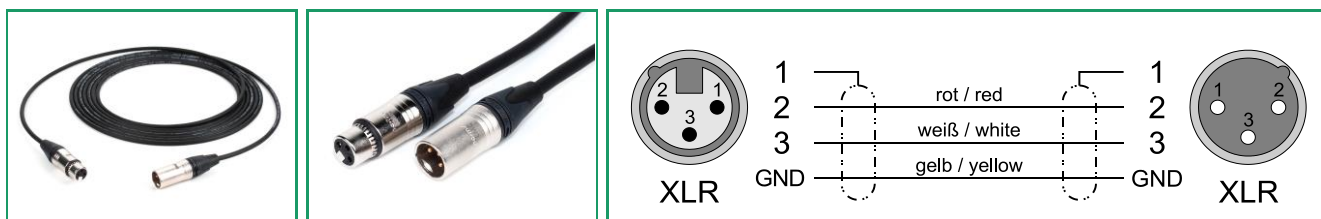

Dieses Mikrofonkabel entspricht den Anforderungen von Rundfunkanstalten. Normalerweise werden die Gehäusemassen der XLR-Stecker nicht miteinander verbunden. Bei einigen Rundfunkanstalten ist dies aber vorgeschrieben. Hierzu wird eine dritte Ader im Kabel benutzt. Eine weitere Eigenschaft dieses Kabels ist der geringe Außendurchmesser von nur 5,2 mm, was vorteilhaft bei Verwendung elastischer Aufhängungen von Mikrofonen ist. Im abgehängten Betrieb von Mikrofonen ist dieses Kabel nahezu unsichtbar. Das Kabel ist halogenfrei und kälteresistent. Der gegenläufige Doppelwendelschirm sorgt für eine hohe Sicherheit gegenüber HF-Einstreuungen. Dank der feindrähtigen Verseilung (Litzenaufbau: 102 x 0,05 mm) bleibt es hoch flexibel.

### Vorteile:

- RoHS-konform (ohne Blei)
- Die Lötverbindungen bestehen aus Silberlot (4% Ag)
- Goldkontakte an den XLR-Steckern
- Speziell gegen HF-Einstreuungen geschützte XLR-Stecker (Neutrik EMC Typen)
- 3 Jahre Funktionsgarantie bei normaler Beanspruchung
- Jede Leitung wird vor Auslieferung auf eine korrekte Verdrahtung überprüft. Damit werden Löt- und Montagefehler von vorne herein ausgeschlossen und sichert damit die hohe Qualität.
- Nach VDE0472/Teil 815
- Niedrige Kapazität
- Hervorragende Schirmung durch gegenläufigen Doppelwendelschirm
- Hoher Leitwert durch die Verwendung von sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Für hochprofessionelle Rundfunktechnik
- Für anspruchsvolle Ü-Wagen-Technik im Rundfunk und Broadcast

### Kontakt

Tel.: +49 6085 989725-0  
Fax: +49 6085 989725-220  
Internet: [www.aracable.com](http://www.aracable.com)  
E-Mail: [kundenservice@aracable.com](mailto:kundenservice@aracable.com)

### araCABLE ist eine Marke von:

CME GmbH  
Biengartenweg 19  
35428 Langgöns - Cleeburg  
Deutschland

Wir wünschen Ihnen viel  
Spaß und freuen uns auf  
Ihren nächsten Einkauf!